

ПЛУГИ HF AGRO



AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY


ЯКІСНА РІЛЛЯ БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Плуги HF Agro серії HF-111 забезпечують максимально якісну оранку при будь-яких ґрунтових умовах та при цьому з максимальним комфортом для тракториста.

Максимальна зручність, великий вибір опцій та аксесуарів, механічні та гідравлічні регулювання, надійний багатоступінчастий захист-це (і багато іншого) – оборотні плуги HF Agro.


СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Плуги HF Agro можуть бути оснащені різними системами захисту та регулювання.

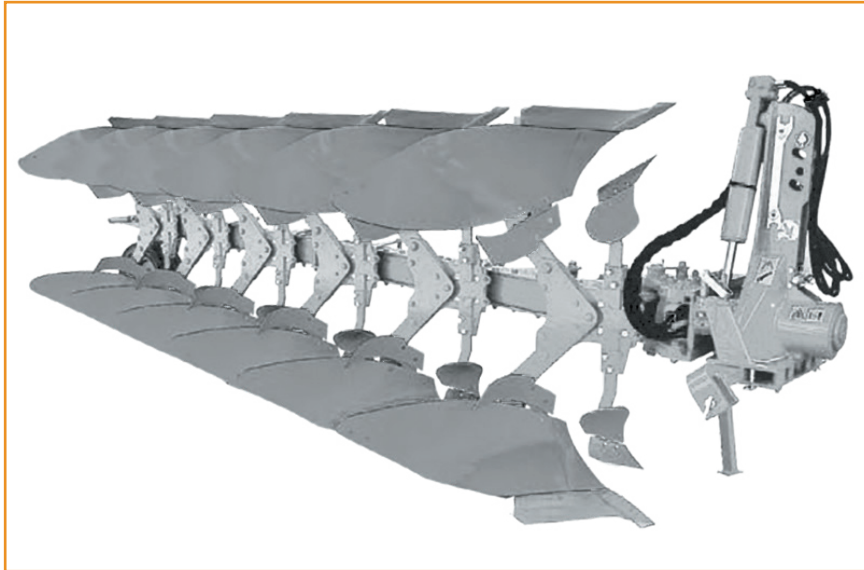

ЗАХИСТ ЗРІЗНИМ БОЛТОМ

Зусилля зрізу болта 3000 кг.

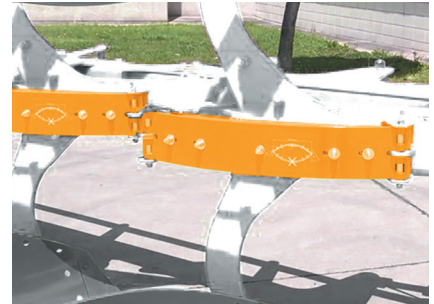

ПРУЖИННИЙ ЗАХИСТ

Його надійність та ефективність добре доведені. Коли корпус плуга піднімається над перешкодами, тиск листової пружини зменшується, ця функція призводить до мінімального навантаження на рамі плуга.


Подвійний захист: у всіх плугах з цією системою захисту стійки прикріплені болтами до балки; не приварені. Один з цих кріпильних болтів задуманий як зрізний болт, тому вони функціонують як додаткова невпинна система.



ГІДРАВЛІЧНИЙ ЗАХИСТ

Він дозволяє адаптувати тиск відповідно до умов ґрунту. У важкому та ущільненому ґрунті тиск може бути збільшено для того, щоб гарантувати проникнення та підтримувати оптимальне робоче положення органів. Навпаки, у кам'янистих умовах тиск можна встановити нижче для того, щоб каміння не проникало на поверхню.


Як і в моделях з пружинною системою захисту, стійки також прикріплені болтами до балки та не приварені, що забезпечує подвійний захист.

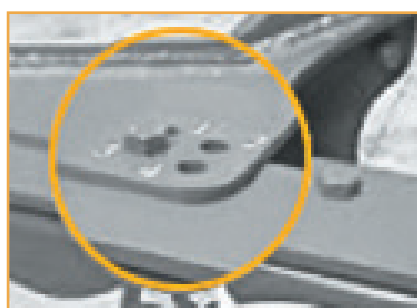

РУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ ЗАХВАТУ

Ширину захвату можна регулювати вручну, просто переставляючи положення опорного болта в інший отвір на балці.

Є 4 різні робочі ширини з 35 см, 40 см, 48 см, 53 см.

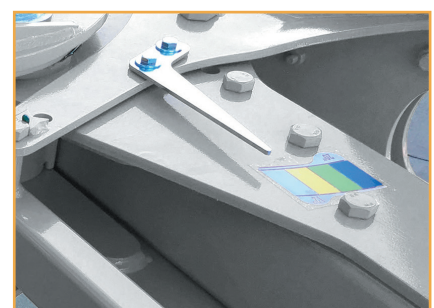


ГІДРАВЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ ЗАХВАТУ

Робоча ширина може управлятися гідравлічно з кабіни трактора від 30 до 50 см. на корпус.


Автоматична система пам'яті: плуги HF Agro стандартно поставляються з автоматичною системою пам'яті.

Система висуває основну раму до мінімальної ширини для того, щоб гарантувати плавне перевертання та уникнути удару від землі заднім кінцем плуга. Після цього плуг автоматично повертається до вихідної робочої ширини.

ОБОРОТНІ НАПІВНАВІСНІ ПЛУГИ

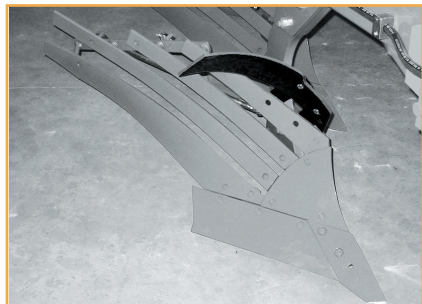

**ШИРОКИЙ АСОРТИМЕН
ЛЕМЕШІВ ПЛУГІВ**

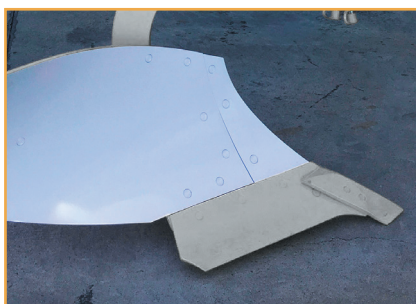



**ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН
АКСЕСУАРІВ**




**ГІДРАВЛІЧНЕ КОЛЕСО
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ**

ПЕРЕВАГИ ЛІНІЙКИ

- Можливість роботи в борозні або біля неї з одним тим же плугом.
- Стандартне гідравлічне регулювання ширини 1-ої борозни.
- Велике колесо 500/45 22,5 в стандартній комплекції.

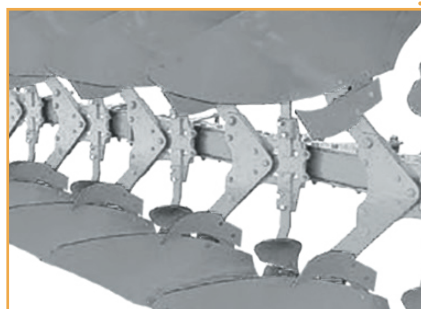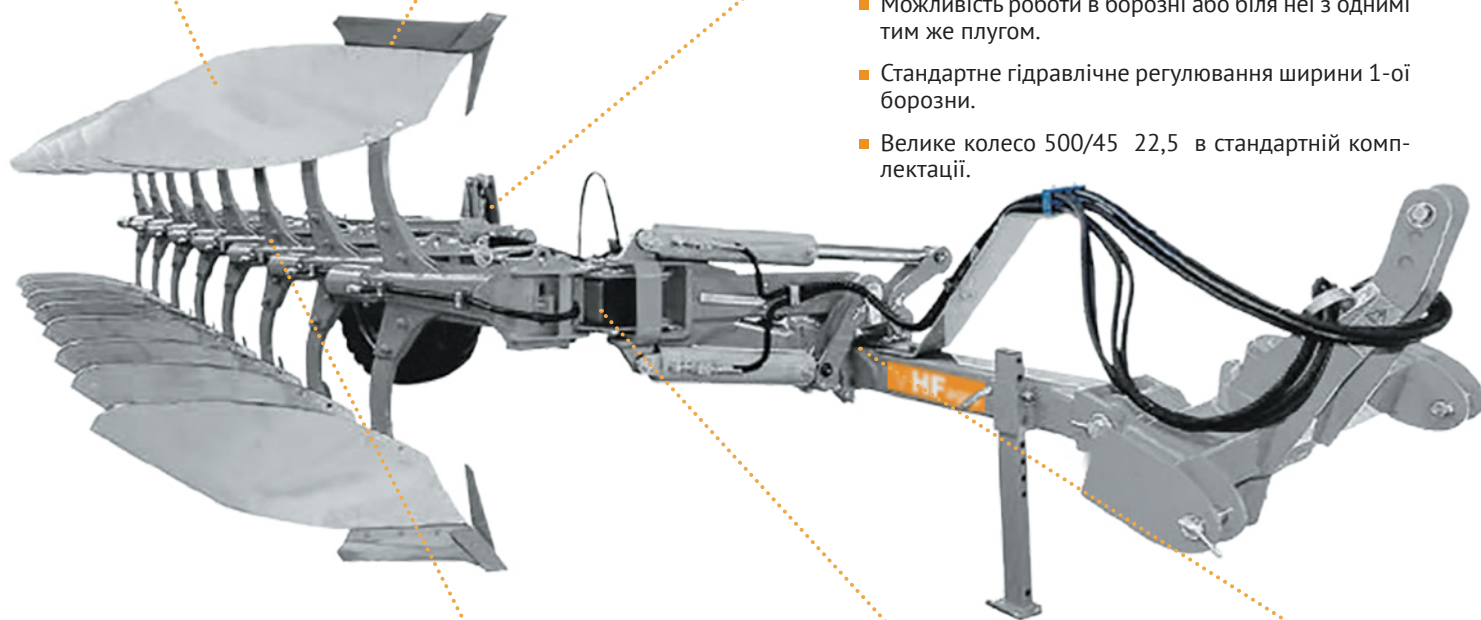

3 ТИПИ ЗАХИСТУ

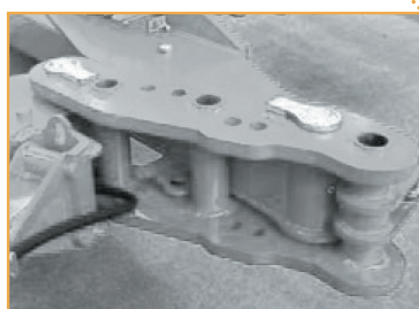

ОПЦІЯ В ON-LAND



**СТАНДАРТНЕ ГІДРАВЛІЧНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ
1-ОЇ БОРОЗНИ**


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плуги HF Agro випускаються з різної кількості корпусів (від 3 до 9), при цьому плуги можна комплектувати додатковими стійками-корпусами.


Кожний варіант плугів HF Agro може поставлятися з механічним та гідравлічним регулюванням ширини, та з різним із трьох типів захисту.

Регулювання ширини	Механіка	Гідравліка
Робоча ширина, см	35, 40, 48, 53	30 - 53
Захист	зрізний болт або пружина, або гідравліка	
Відстань між робочими органами, см	85, 95 або 105	
Кліренс під балкою, см	72, 78 або 90	
Рама, мм	150x150	


ЗРІЗНИЙ БОЛТ

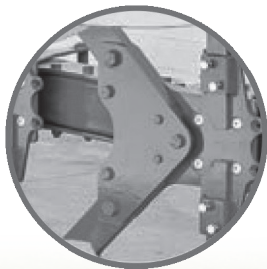

ПРУЖИНА




ГІДРАВЛІКА



опції



1
ПЕРЕДПЛУЖНИК
ДЛЯ КУКУРУДЗИ



2
ЗБІЛЬШЕНИЙ
ПЕРЕДПЛУЖНИК



3
ПЕРЕДПЛУЖНИК
ДЛЯ ТРАВИ




4
ДИСКОВИЙ НІЖ



5
ПІДПРУЖИННИЙ
ДИСКОВИЙ НІЖ




6
ПЕРО ВІДВАЛУ




7
ЛЕМІШ




8
РОЗШИРЮВАЧІ




9
ВЕРСІЯ В БОРОЗНІ



10
КУТОЗНІМ




11
СМУГОВИЙ ВІДВАЛ



12
ПОЛУВІНТОВІЕ
ВІДВАЛИ



13
ПОЛІМЕРНІ ВІДВАЛИ



14
АМОРТИЗАЦІЯ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНОГО
ПОЛОЖЕННЯ





WWW.HFAGRO.COM.UA

Україна, 61038, м.Харків
вул.Маршала Батицького, 8

office@hfagro.com.ua
+38 (050) 301-42-80