

АПЛІКАТОРИ



AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY

АПЛІКАТОРИ РІДКИХ ДОБРИВ



Аплікатор HF Агро для внесення рідких добрив – це інноваційний продукт, який з високою точністю вносить добрива безпосередньо в посівне ложе або іншу необхідну вам зону згідно вашої технології.

Аплікатор HF Агро легко монтується як на культиватори, так і на сівалки незалежно від виробника агрегатів. А встановлення ємності для добрива виконується на раму знаряддя без проведення зварних робіт.



АПЛІКАТОРИ HF AGRO МОЖНА ВСТАНОВИТИ:

- на сівалки для внесення рідких добрив або бактеріальних препаратів одночасно з посівом;
- на культиватори для міжрядного обробітка, для підживлення рослин одночасно з механічною боротьбою з бур'янами.

КЕРУВАТИ НОРМОЮ ВНЕСЕННЯ МОЖНА ДВОМА СПОСОБАМИ:



1. Максимально простий і бюджетний варіант за допомогою ШІМ-регулятора в кабіні трактора і забезпечення необхідної норми внесення підтриманням стабільної швидкості руху.



2. Автоматично з регулюванням завантаження насоса системою самостійно в залежності від реальної швидкості руху по вбудованому датчику GPS і заданій нормі внесення.

АПЛІКАТОРИ ДЛЯ ПРОСАПНИХ СІВАЛОК



Аплікатори HF Agro зручно встановлюються на 8-ми, 12-ти, 16-ти і 24-рядні просапні сівалки, зернові сівалки з шириною захвату до 6 м, а також будь-які міжрядні культиватори. Вони легко монтуються на агрегат без будь-яких зварювальних робіт.


Об'єм бака аплікаторів від 500 до 3000 л.

Лінії живлення внесення робочої рідини можуть прокладатися (за погодженням з клієнтом) під лапу, в кіттон, у сошник та інш.



Встановлення ємності для добрива - на раму знаряддя без проведення зварювальних робіт.

Усі вузли і деталі обладнання, вироблені з матеріалів стійких до агресивних рідин.

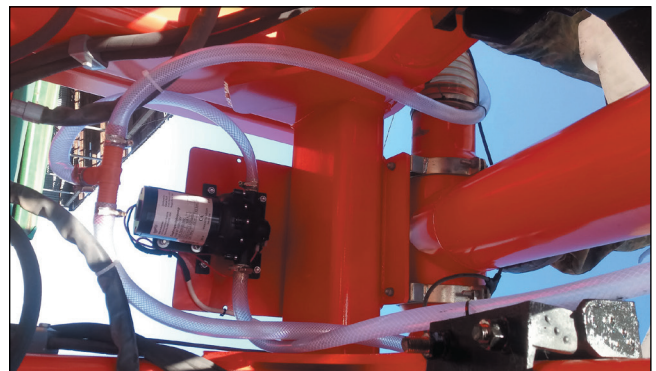

До системи входить бак та вся розводка і система подачі робочої рідини, а також система управління потоком.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Контроль кожної секції з індикацією на моніторі в кабіні трактора
- Автоматична підтримка заданої норми вилу незалежно від швидкості руху трактора (по вбудованому датчику GPS)
- Збільшення вдвічі норми внесення з автоматичним підтриманням заданої норми вилу незалежно від швидкості руху трактора.



WWW.HFAGRO.COM.UA

Україна, 61038, м.Харків,
вул. Маршала Батицького, 8

office@hfagro.com.ua;
+38 (050) 301-42-80