

MF BETA

MF 7360 & MF 7370

5 АБО 6-КЛАВІШНІ СОЛОМОТРСЯСИ І 306–360 К.С.



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF BETA

ТАМ, ДЕ ЦЕ
ВАЖЛИВО



ОБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНУ ЖАТКУ

06



ОБМОЛОТ І СЕПАРАЦІЯ

08



ПІДВИЩЕННЯ ККД ДВИГУНА

18



ПРЕДСТАВЛЯЄМО КАБІНУ SKYLINE

12



СИСТЕМА PARALEVEL

24




MF BETA — створені з урахуванням ваших потреб	4
Обирайте правильну жатку	6
Обмолот і сепарация	8
Представляємо кабінку Skyline	12
Підвищення ККД двигуна	18
«Розумне» землеробство та постійний зв'язок	20
Система ParaLevel	24
Запчастини й обслуговування	26
MF BETA — опції і комплектації	30

ДЛЯ НАЙВАЖЧИХ УМОВ ЗБИРАННЯ

Зернозбиральні комбайни MF BETA відрізняються зрозумілою та зручною конструкцією з сучасним функціоналом, що дозволяє зекономити дорожній час при роботі в полі.

Модель	Максимальна потужність (к.с./кВт)	Кількість соломотрясів	Об'єм бункера (л)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

* з Power Boost

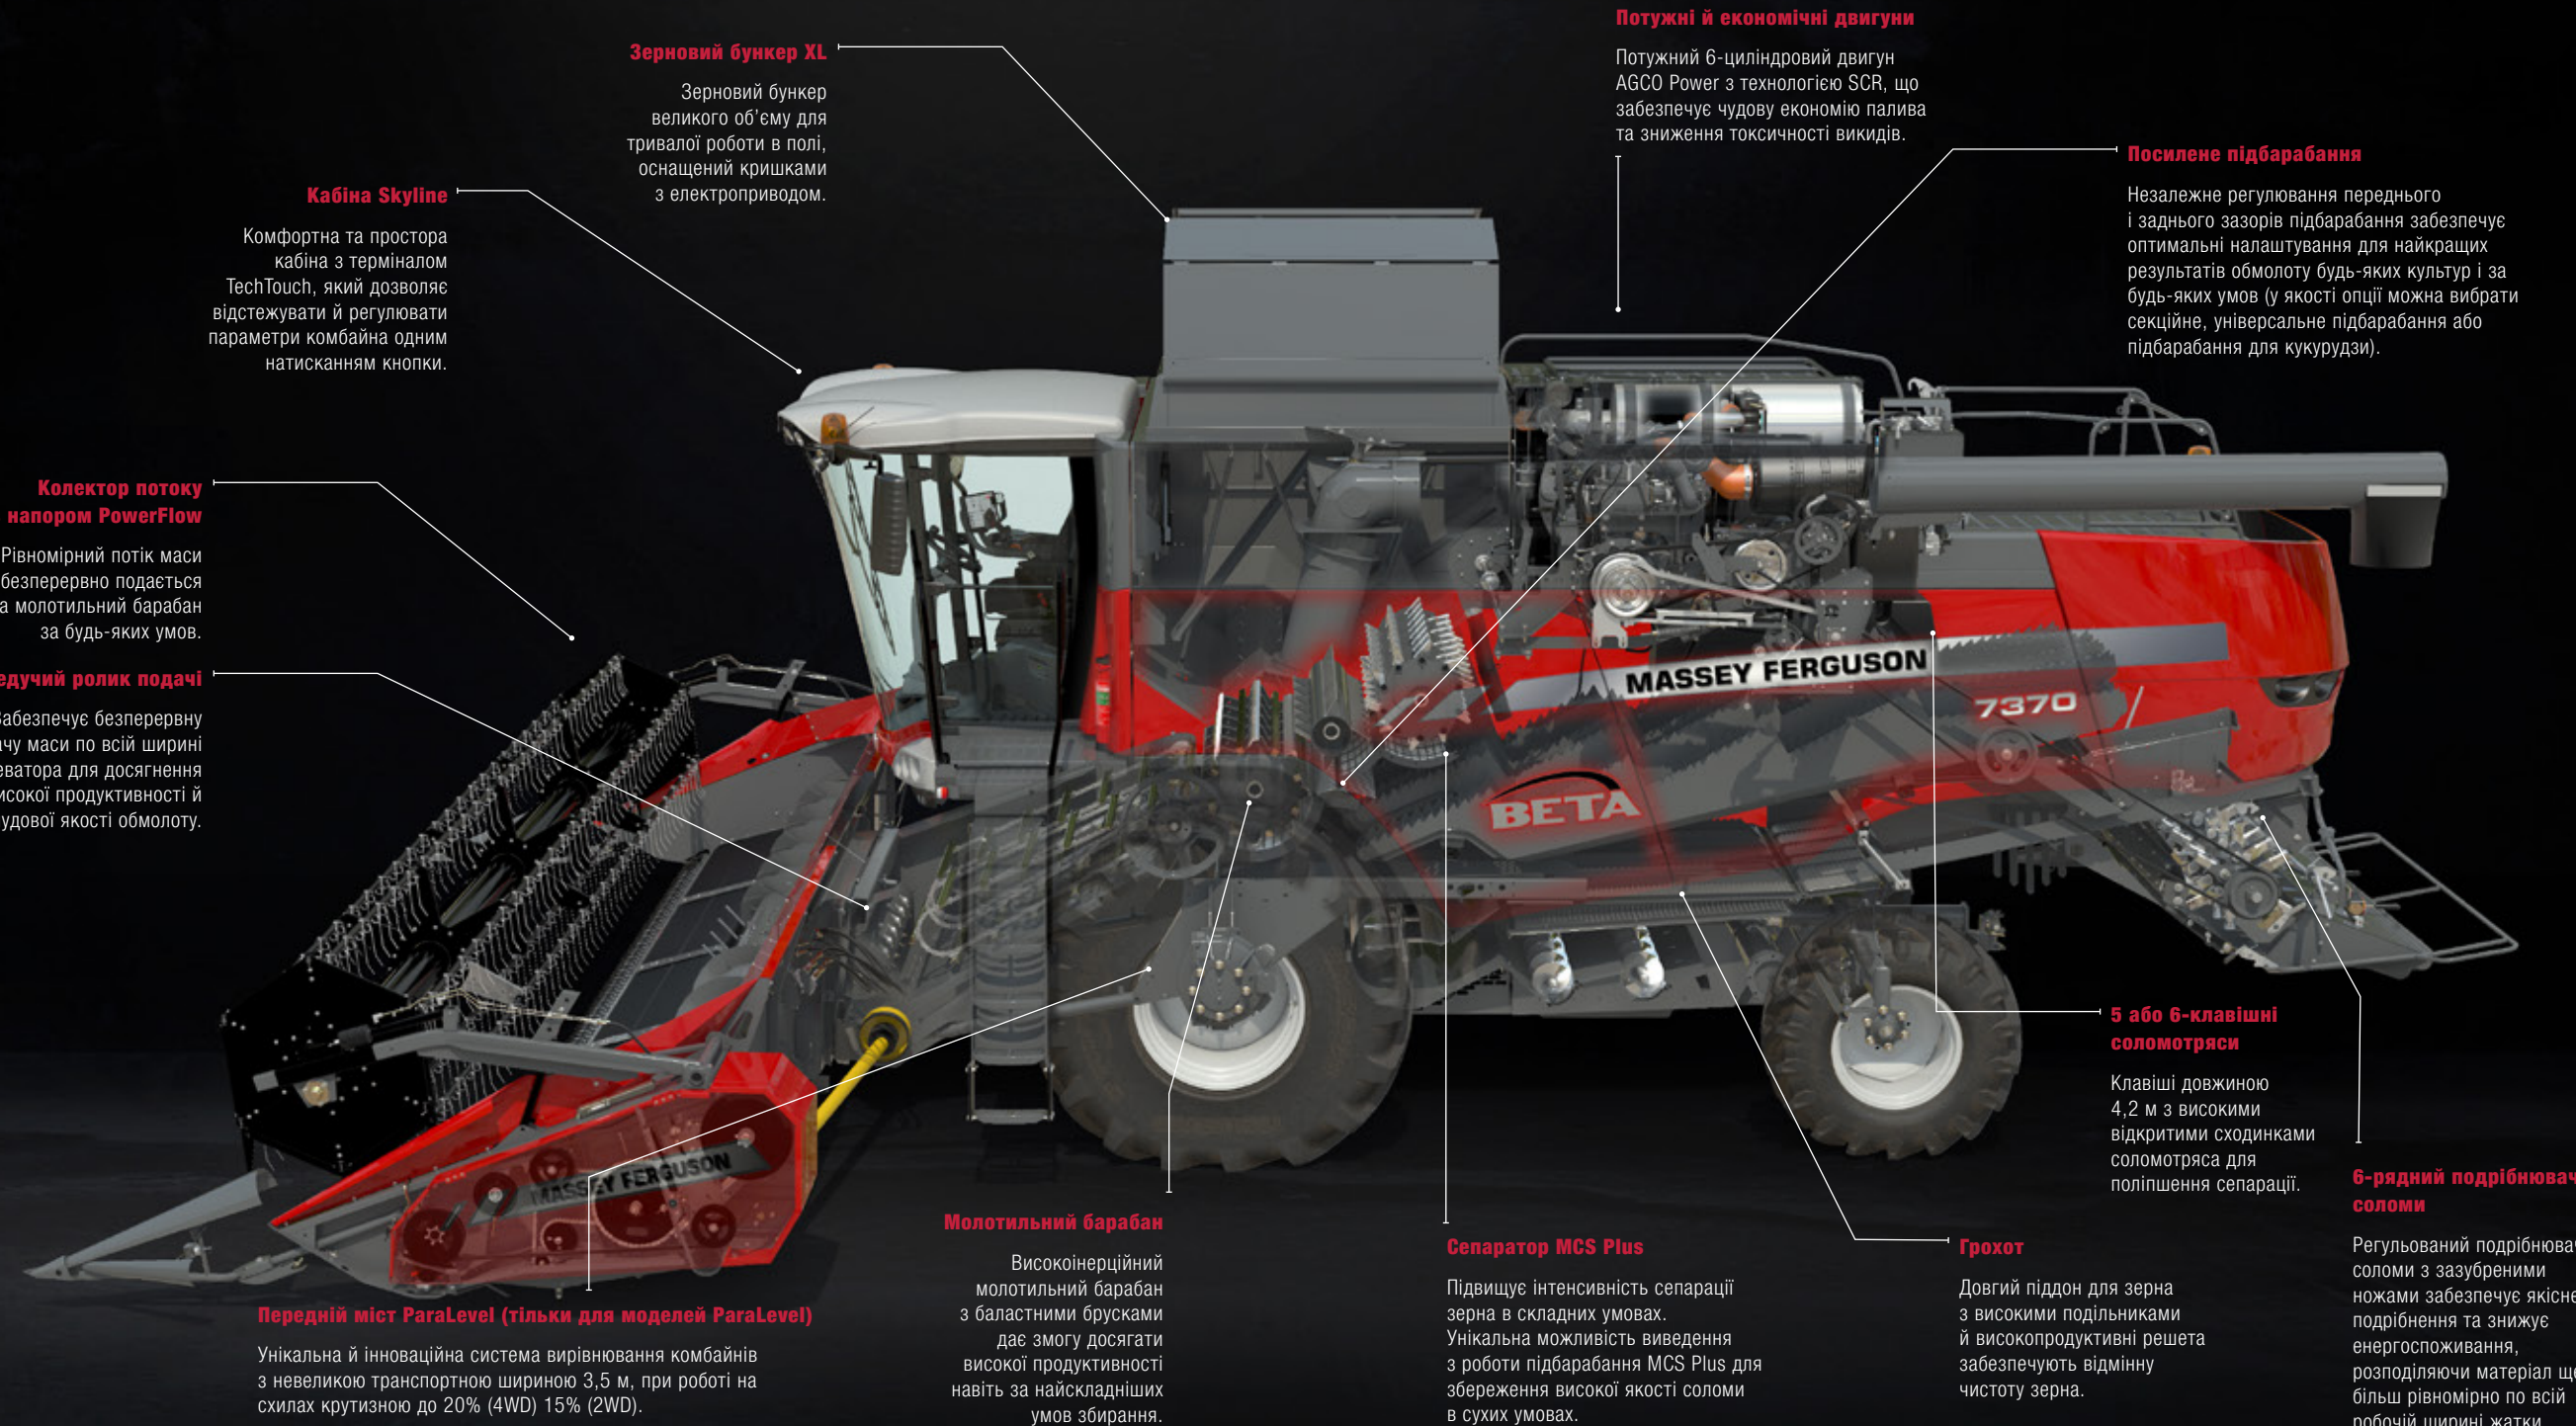

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ



Заирніть всередину MF BETA за допомогою вашого смартфона



КРОК 1

Скористайтеся програмою для зчитування QR-кодів. Завантажте її безкоштовно з iTunes або Android Play store.



КРОК 2

Відкрийте програму, відскануйте цей QR-код...



КРОК 3

... і ви опинитеся в кабіні вашого комбайна Massey Ferguson.

Огляньте кабіну в двомірному форматі, переміщаючи смартфон у просторі в усіх напрямках або змінюючи картинку на екрані за допомогою пальців.



КРОК 4

Натисніть на спеціальний значок і пориньте повністю в тривимірну віртуальну реальність, використовуючи смартфон у поєднанні з VR-окулярами.

ОБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНУ ЖАТКУ

ГАРНИЙ ПОЧАТОК — ВЖЕ ПОЛОВИНА СПРАВИ.

Від правильного вибору жатки залежить продуктивність комбайна. Спираючись на свій багатий досвід, компанія Massey Ferguson пропонує лінійку унікальних жаток PowerFlow або високопродуктивних жаток FreeFlow.

До стандартної комплектації входить мультимуфта для швидкого приєднання жатки.




Ведучий ролик подачі PFR, розташований в передній частині похилої камери, створює постійний рівномірний потік маси від жатки до головного елеватора. Напрямок потоку можна легко й ефективно реверсувати безпосередньо з кабіни.



Розташовані по всій ширині шнека пальці жатки FreeFlow підвищують його пропускну здатність, забезпечуючи швидку подачу маси до головного елеватора.

Ріжучий апарат Schumacher — найбільш високопродуктивне зрізання на швидкості 1220 ходів на хвилину. Самоочисне та завжди гостре полотно відмінно працює в найскладніших умовах.

FREEFLOW ДО 7,6 М

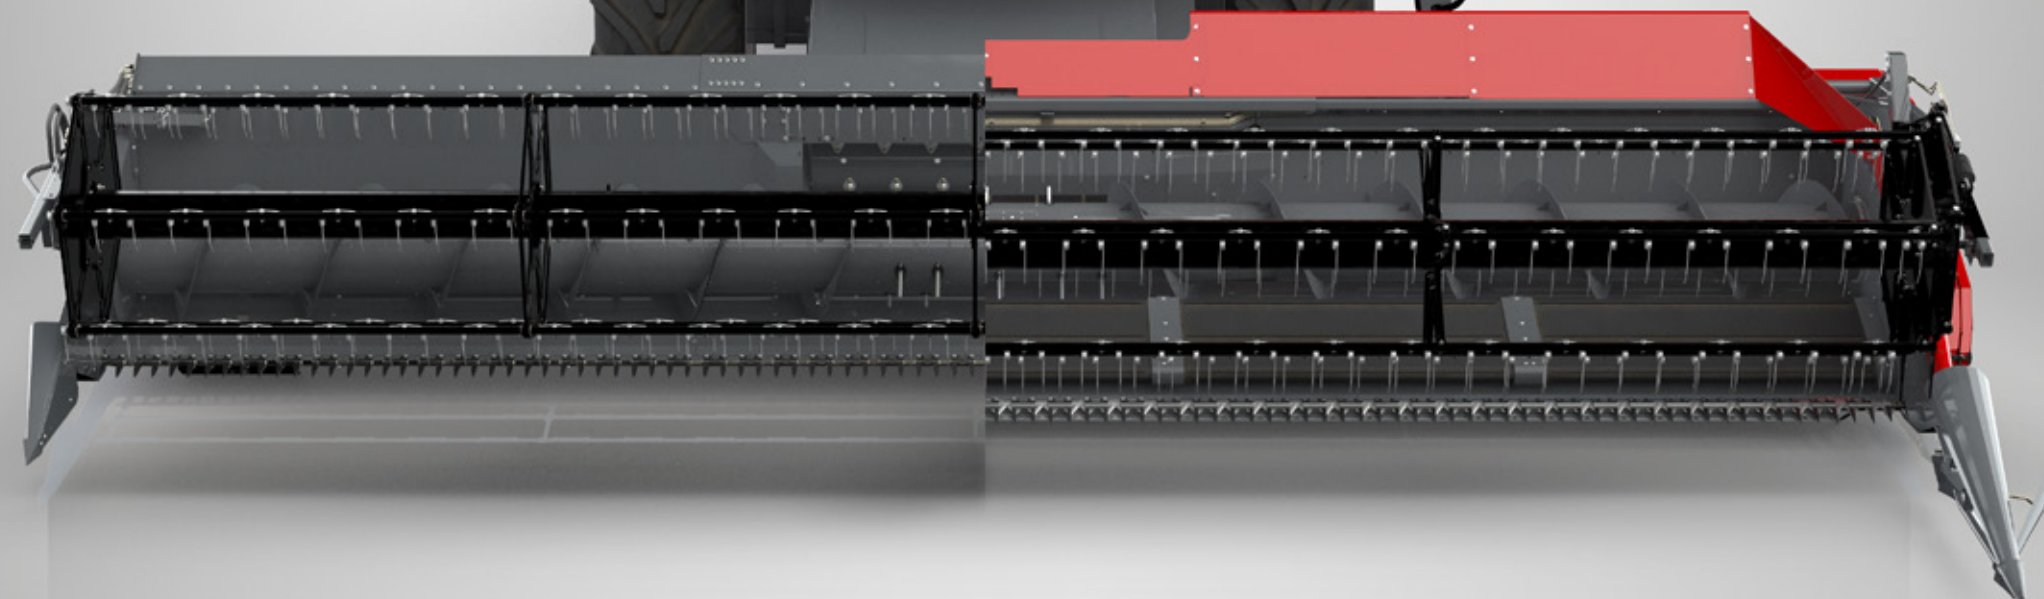

POWERFLOW ДО 7,7 М



Ніж знаходиться на відстані 1,14 м від шнека жатки, що забезпечує оптимальні видимість і подачу маси. Міцні стрічки PowerFlow переміщують масу з постійною швидкістю від ножа до головного елеватора. Стрічки також відкидають дрібне каміння, запобігаючи його потраплянню до машини, де воно може спричинити різні пошкодження.



TerraControl II — система управління жаткою (**FreeFlow** або **PowerFlow**), що забезпечує спільну роботу функцій автоматичного копіювання рельєфу та плаваючого положення — всіма параметрами оператор може керувати за допомогою багатифункціонального джойстика. Невеликі зміни висоти можна виконувати швидко та легко, забезпечуючи рівномірну подачу в мінливих умовах. Автоматичне регулювання швидкості мотовила доповнює роботу системи, що дозволяє оператору сфокусуватися на оптимальних налаштуваннях машини для отримання високої якості роботи й продуктивності.



Додатковий верхній ріпаковий шнек, що пропонується для жатки PowerFlow, збільшує інтенсивність подачі високостеблових культур до елеватора, що допомагає значно підвищити продуктивність. Комплект для ріпаку доповнюють опції — бічні вертикальні ножі з електроприводом.

ОБМОЛОТ І СЕПАРАЦІЯ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ КОМБАЙНА. ВИ ЗМОЖЕТЕ БЕЗ ЗУСИЛЬ ОБМОЛОЧУВАТИ БУДЬ-ЯКІ КУЛЬТУРИ ЗАВДЯКИ НАДІЙНОМУ, ВИСОКОІНЕРЦІЙНОМУ БАРАБАНУ ТА ПОСИЛЕНОМУ ПІДБАРАБАННЮ.


Молотильний барабан оснащений баластними брусками, які значно збільшують момент інерції при обертанні. Це знижує навантаження на приводи, споживання енергії та витрату палива.

Прутки підбарання розташовані з різним кроком: задня частина підбарання містить вдвічі менше прутків, ніж передня. Така компоновка забезпечує оптимальний баланс між високою продуктивністю обмолоту та вільним проходженням зерна через підбарання. Для підвищення якості обмолоту передбачене незалежне регулювання переднього та заднього зазорів підбарання.

За основним підбаранням встановлюється модуль ABC (Active Beater Concave) — ґратчастий подовжувач зони сепарації, який регулюється у трьох положеннях залежно від умов.

ДВІ СИСТЕМИ В ОДНІЙ

Відцентровий сепаратор Multicrop Separator (MCS) забезпечує велику додаткову площу сепарації для відділення максимальної кількості зерна до того, як воно досягне клавіш соломотряса.

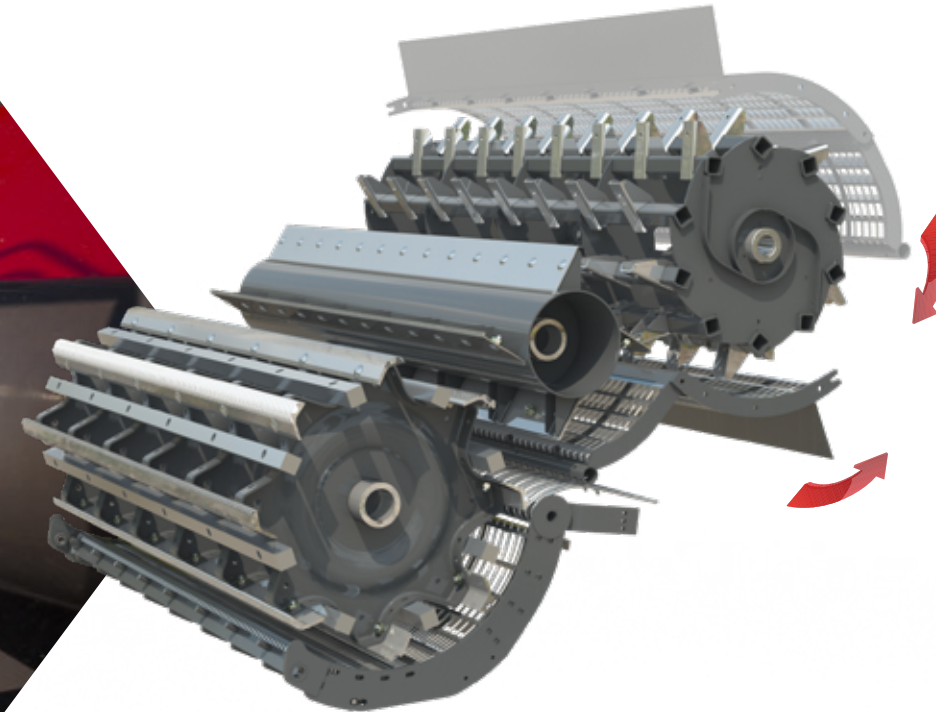

За відсутності необхідності у відцентровому сепараторі MCS є унікальна можливість його виведення з роботи шляхом підйому підбарання у верхнє положення. Підйом здійснюється за допомогою електроприводу без використання додаткових інструментів. Це дозволяє оптимізувати продуктивність комбайна в сухих умовах за рахунок зниження навантаження на грохот та значного поліпшення якості соломи.

БЕЗЛІЧ МОЖЛИВОСТЕЙ

Можлива установка повного комплексу для збирання кукурудзи, включаючи відповідне підбарання. Набір для зменшення швидкості обертання подрібнювача соломи вже входить до стандартної комплектації.

Для підвищення універсальності та заощадження часу Massey Ferguson пропонує опціональне секційне підбарання, розраховане на збирання різних видів зернових. Перейти з дрібного зерна на культури більшого розміру (наприклад, сою, кукурудзу або соняшник) можна за лічені хвилини, тоді як зазвичай на це витрачаються години.


За необхідності можна встановити універсальне підбарання зі знімними рифленими планками.

Опціонально можлива установка спеціального барабана та підбарання для рису, оснащених штифтами та зубцями, розробленими для сепарації в складних умовах. Застосовуються також додаткові компоненти з підвищеною зносостійкістю. До них належать зернові шнеки, елеватори та накладки на лопатки MCS. Ці комплектуючі в поєднанні з самозмащувальними гусеничними рушіями та жатками зі зносостійкими компонентами перетворюють комбайн на універсальну машину для збирання рису, зерна та кукурудзи.



ЧИСТІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чим більше чистого зерна в бункері, тим вище дохід. Ефективний, але дбайливий обмолот з подальшою перевіреною системою сепарації і очищення дозволяє отримати зерно найвищої якості. Опціональний датчик вологості контролює якість, а опціональний монітор врожайності допомагає виявляти відмінності на полі, які можуть бути нанесені на карту для подальшого аналізу.

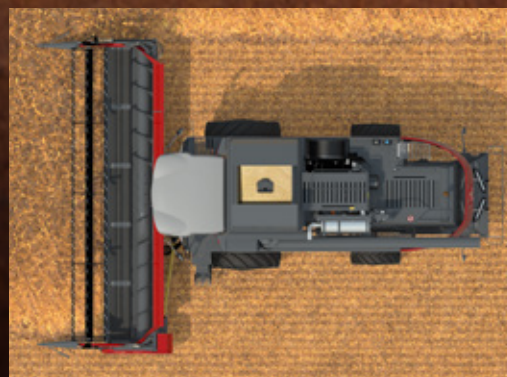

ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР МАЄ ВЕЛИКИЙ ОБ'ЄМ 9000 ЛІТРІВ У СТАНДАРТНІЙ ВЕРСІЇ ТА 8600 ЛІТРІВ У ВЕРСІЇ З PARALEVEL, А ШВИДКІСТЬ РОЗВАНТАЖЕННЯ 105 Л/С Є ОДНІЄЮ З НАЙВИЩИХ У КЛАСІ.



Проста система повернення на домолот відображає обсяг маси для повернення безпосередньо на дисплеї в кабіні та дає змогу швидко коригувати параметри для поліпшення якості матеріалу.

Довгі клавіші соломотряса оснащені чотирма сходинками з «активними стінками». Вертикальні секції сходинок клавіш соломотряса висотою 210 мм мають ґратчасту поверхню. Це найбільша висота серед клавішних комбайнів. Передні сходинки клавіш соломотряса посилені для збирання кукурудзи, що підвищує довговічність комбайна при збиранні різних культур.

Новий шестирядний подрібнювач соломи розроблений спеціально для подрібнення та розкидання соломи при застосуванні мінімальної технології обробітку ґрунту. Зазубрені леза ножів забезпечують якісне подрібнення та зменшують споживання енергії. Регульовані нерухомі ножі та подрібнювач соломи дозволяють повністю контролювати якість подрібненої соломи та процес її розкидання.

Опціонально встановлюється двороторний регульований розкидач полови, а також опціональні електропривідні дефлектори подрібнювача соломи. При необхідності вони направляють солому в сторону від незібраної культури.

Система м'якого обмолоту зберігає солому в ідеальному стані для пресування при заготівлі кормів та підстилки, а також при щільному тюкуванні для використання в енергетичних системах.



ЗРОБІТЬ СВІЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНИМ У КАБІНІ SKYLINE

Комфортне робоче середовище в кабіні — ключ до максимальної продуктивності машини й оператора. З кабіни Skyline оператор добре бачить жатку, стерню та вивантажний шнек, а великі дзеркала заднього виду з електроприводом або стандартна камера термінала TechTouch забезпечують чудовий огляд простору позаду комбайна.



СТВОРЕНИЙ ДЛЯ КОМФОРТУ

Іноді саме дрібні деталі мають найбільший вплив на ваше навантаження.

Сидіння інструктора з холодильником і речовим відсіком



Кабіна оснащується багатьма функціями, без яких неможливо уявити робоче місце оператора такого рівня комфорту.

- Повністю автоматична система кондиціонування й нагрівання повітря
- Сидіння з пневматичною підвіскою
- Дзеркала заднього виду з підігрівом й електроприводом
- Чудова шумоізоляція, включаючи спеціальне шумопоглинальне скло, забезпечує тишу та комфорт під час роботи
- Двосекційні дзеркала заднього виду для регулювання огляду
- Безпечні та прості у використанні сходи доступу до кабіни

Вид з кабіни на жатку та стерню. Жатку добре видно під час роботи



Регульований і поліпшений огляд за допомогою двосекційних дзеркал заднього виду



Вдосконалений термінал TechTouch завжди під рукою



Вивантажний шнек повністю видно без необхідності нахилитися вперед



Усі органи керування у вас під рукою


КОМФОРТНИЙ РОБОЧИЙ ПРОСТІР

Простір, комфорт і оглядовість — головні складові гарної конструкції кабіни. Ергономічне розташування органів керування полегшують роботу та роблять її більш продуктивною.



ЧАС ЗБИРАТИ ВРОЖАЙ

Комплект для роботи в нічний час включає лампи високої інтенсивності H9, що забезпечують чудову видимість у темний час доби, а також додаткові світлодіодні ліхтарі, доступні в якості заводської опції.

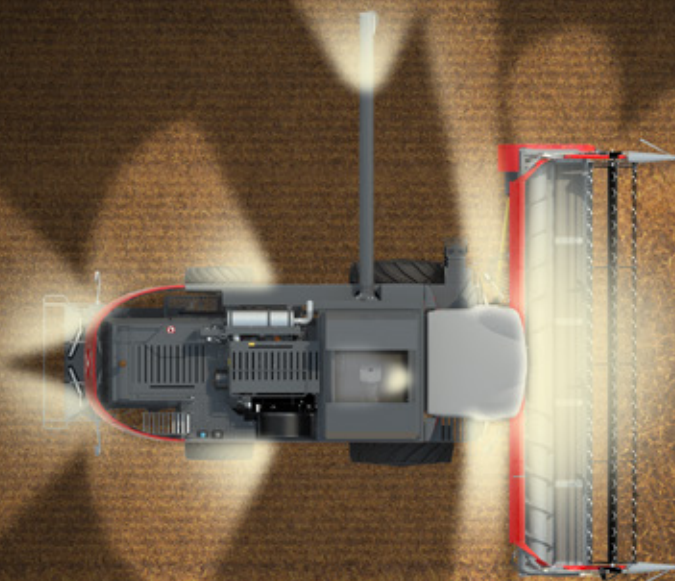

Правильно розташовані світлові прилади перетворюють ніч на день, тому, коли урожай дозріє, і настануть сприятливі умови для його збирання, ви зможете працювати в комфорті.



ДОСЯГАЙТЕ
НАЙВИЩОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАВДЯКИ
ЗРУЧНИМ
ОРГАНІМ
КЕРУВАННЯ



Термінал TechTouch
Ідеальне розташування терміналу TechTouch дозволяє отримати повну інформацію про роботу та налаштування комбайна, а чітко позначені органи керування на сенсорному екрані прості у використанні та налаштуванні.

Багатофункціональний джойстик Power Grip
Багатофункціональний джойстик PowerGrip зручно лягає в руку. Він розташований на підлокітнику та включає органи керування найбільш поширеними функціями. Підлокітник можна також перевести в зручне для оператора положення, піднімаючи та зрушуючи його вперед за допомогою двох важелів з правого боку консолі.

Клавіатура
М'яка сенсорна клавіатура розташована з правого боку підлокітника та служить для управління основними функціями комбайна. М'які опуклі клавіші відкривають програмовані меню на терміналі TechTouch.

- Активация автоматичного водіння
- Виліт мототила вперед/назад
- Підйом і опускання мототила
- Увімкнення автоматичного управління жаткою
- Автоматична зупинка
- Підйом/опускання жатки
- Нахил жатки вліво/вправо
- Вивантажний шнек виліт/повернення/авто

- Регулювання швидкості мототила
- Увімкнення приводу

Регулювання обертів двигуна

- Поздовжнє вирівнювання*
- Поперечне вирівнювання*
- Поздовжнє вирівнювання вручну*
- Поперечне вирівнювання вручну*

- Регулювання обертів барабана
- Передній зазор підбарабання
- Задній зазор підбарабання

- Регулювання обертів вентилятора
- Регулювання верхнього решета
- Регулювання нижнього решета
- Регулювання дефлекторів подрібнювача солом, лівий/правий (опція)
- Відкриття/закриття кришок бункера
- Увімкнення вертикальних ножів
- Транспортний режим/увімкнення навігації

- Увімкнення стоянкового гальма
- Увімкнення повного приводу*
- Увімкнення реверсу жатки
- Увімкнення апарату для обмолоту

*опція

ПІДВИЩЕННЯ ККД ДВИГУНА

« Ми вважаємо, що
це важливо для вас
і майбутніх поколінь
сільгоспвиробників »

Ми гарантуємо, що двигун AGCO Power стандарту Stage V оснащений технологіями SCR (Селективне каталітичне відновлення) і SC (сажовий каталізатор) у якості основної системи очищення відпрацьованих газів. Результат: менша шкода для навколишнього середовища й один із найнижчих показників експлуатаційних витрат на ринку.

Надійність і стабільність комбайна під час збирання за будь-яких умов досягається завдяки двигуну з довгою плоскою кривою крутного моменту, яка була спеціально розроблена для забезпечення постійної потужності під навантаженням. Поєднання двигуна з високоефективними трансмісіями також сприяє економії палива, підвищуючи ефективність збирання врожаю та скорочуючи витрати.



ПРОВІДНІ
ТА ЧИСТІ
технології двигуна



ДВИГУН ОБ'ЄМОМ 8,4 Л
оснащений системою очищення
відпрацьованих газів DOC+SC+SCR+EGR*



НИЗЬКИЙ
РІВЕНЬ ШУМУ
Робота на малих обертах



ЕКОНОМІЯ
ПАЛИВА
Дуже низька витрата палива



СИСТЕМА, ЩО
НЕ ПОТРЕБУЄ
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

* Двигун об'ємом 7,4 л оснащений системою очищення відпрацьованих газів DOC+SC+SCR

«РОЗУМНЕ» ЗЕМЛЕРОБСТВО ТА ПОСТІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК


Простий у використанні

- ▶ Великий екран, що добре читається, розділений на чотири частини з можливістю вибору даних для відображення. Це дійсно зручний спосіб управління налаштуваннями — логічний інтерфейс і дуже проста навігація за допомогою клавішної панелі навігатора або кнопок швидкого доступу на сенсорному екрані
- ▶ Чіткий кольоровий дисплей дозволяє легко сприймати інформацію
- ▶ Регульоване кріплення дозволяє оператору встановити дисплей у зручне положення
- ▶ Автоматичне налаштування культур — можна встановити до 10 варіантів налаштувань для різних культур
- ▶ Камера заднього виду, що входить до стандартної комплектації, виводить зображення на термінал TechTouch, забезпечуючи чудовий огляд простору позаду комбайна
- ▶ У комбайні також передбачене підключення для встановлення опціональної другої камери




УПРАВЛІННЯ ЛЕГКИМ ДОТИКОМ ПАЛЬЦІВ


Термінал TechTouch — центр управління всіма основними функціями. Ви можете керувати за допомогою сенсорного дисплея, або також можна використовувати унікальний клавішний навігатор із колесом прокрутки для відображення необхідного екрану.

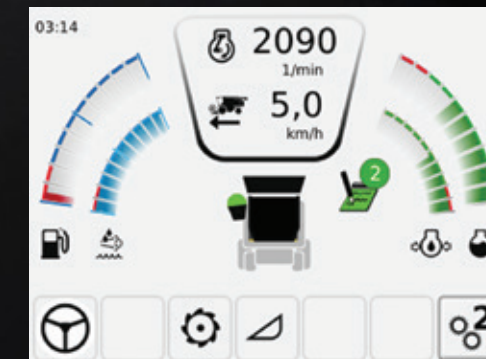

Екран, що відображає загальну інформацію, завжди вмикається в лівому верхньому куті дисплея. Він показує оберти двигуна та швидкість руху. На цьому екрані також відображаються показники рівня палива, AdBlue, масла та температури двигуна. Графічний символ показує поточний стан зернового бункера та вивантажного шнека.

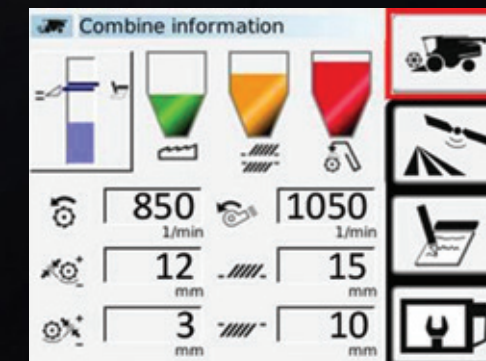

Головне меню комбайна, що добре читається, відображає фактичну та задану висоту жатки, втрати зерна на клавішах соломотряса та решетах, а також обсяг недомолоту. Нижче можна побачити поточні налаштування висоти жатки, швидкості обертання барабана, переднього та заднього зорів підбарабання, швидкості обертання вентилятора, а також величини відкриття верхнього та нижнього решіт. Усі налаштування можна швидко змінити за допомогою наведених комбінацій клавіш.

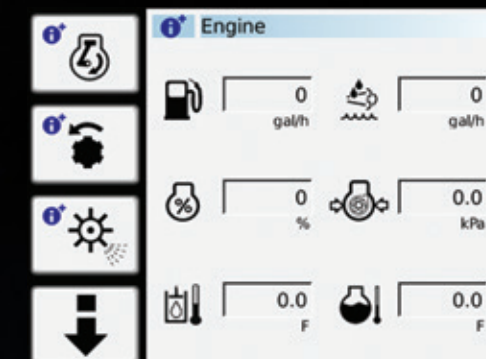

Вікна, розташовані в нижній частині терміналу, називаються «Екрани додаткової інформації». Оператор може вибирати різні екрани, що відображають детальну інформацію про функції комбайна. Наприклад, оператор може швидко отримати інформацію про оберти двигуна та стержню й переконатися у тому, що всі системи працюють правильно.



В нижніх вікнах терміналу можна переглядати до двох зображень з відеокамери. Оператор може вибрати постійне відображення інформації з камери або передачу на екран зображення тільки, наприклад, при русі заднім ходом. Зображення можна легко та швидко збільшити на весь екран одним натисканням кнопки.

MFguide

FUSE SYNCHRONISED

АВТОМАТИЧНЕ ВОДІННЯ ТА ПРЕЦИЗІЙНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО




Активация
автоматического
водіння


Опціональна система MF Guide, що використовує найсучасніші технології, допомагає досягти максимальної продуктивності шляхом автоматизації водіння комбайна. Функція MF Guide, що легко встановлюється з терміналу, забезпечує точність до 5 см. При необхідності можна також використовувати сигнал RTK. Автоматизація дозволяє оператору зосередитися на отриманні максимального результату від машини. Після кожного розвороту в кінці поля система просто активується кнопкою, розташованою на багатофункціональному джойстику.



Статистика роботи
Термінал може надавати кількісну інформацію за допомогою лічильників, що збирають інформацію про зібрану площу, витрачене паливо та час і які можна обнулити. Щоб спростити управління та надати операторам змогу збирати дані про продуктивність машин, полям можна давати назви.

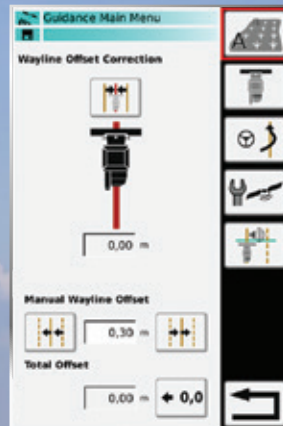

Екран налаштування

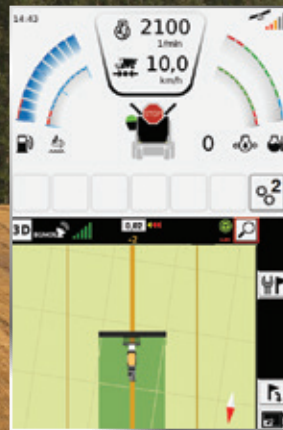

Робочий екран MF Guide

MFconnect

FUSE SYNCHRONISED

НА ЗВ'ЯЗКУ БУДЬ-ДЕ. У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.

БІЛЬШИЙ ЧАС БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ, ОПТИМІЗОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РОЗУМНІШІ ПОСЛУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ MF CONNECT.

100% ЗВ'ЯЗОК МІЖ ВЛАСНИКОМ, ДИЛЕРОМ І КОМБАЙНОМ!

MF Connect — це система моніторингу парку обладнання, яка дозволяє клієнтам тримати під наглядом машини Massey Ferguson.

Тепер стало простіше, ніж будь-коли переглядати дані про роботу машин і робочі параметри обладнання в режимі реального часу звідусіль — з мобільного телефону, планшета або офісного ПК.

Це дозволяє власникам і менеджерам більш ефективно управляти операціями, підвищуючи продуктивність за допомогою дистанційної діагностики та забезпечуючи оптимальний період безвідмовної роботи.



ІНФОРМАЦІЯ
ТАМ, ДЕ ВОНА
ПОТРІБНА,
І ТОДІ, КОЛИ
ВОНА ПОТРІБНА

MFcare

ЗАФІКСУЙТЕ СВОЇ ВИТРАТИ І ЗАБЕЗПЕЧТЕ ОПТИМАЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ВАШОГО ТРАКТОРА MF ВЕТА ЗА ДОПОМОГОЮ MF CARE.

Контракти на обслуговування і розширена гарантія MF Care гнучко налаштовуються відповідно до ваших вимог щодо оплати та робочого часу. Профілактичне обслуговування означає, що всі неполадки виявляються до того, як почнуть створювати проблему. Це дозволяє скоротити простой. Крім того, повна історія обслуговування у дилера з використанням оригінальних запасних частин AGCO Parts збільшує залишкову вартість машини.

- ▶ Підтримуйте максимальну залишкову вартість вашого трактора
- ▶ Гнучкі умови та довгострокові пакетні ціни
- ▶ Доступно до 12 місяців після реєстрації
- ▶ Досвідчені технічні спеціалісти MF проводять обслуговування на місці та у сервісному центрі

	СРІБЛО	ЗОЛОТО
ОПИС	КОНТРАКТИ НА ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Цей сервісний пакет включає в себе всі рекомендовані роботи з технічного обслуговування за фіксованими цінами.	КОНТРАКТИ НА РЕМОНТ Договори на розширену гарантію, які передбачають покриття витрат на ремонт (за винятком зношуваних деталей). В якості опції пропонуються тарифи з перевищенням і без нього.
ТИП МАШИНИ	Усі	Усі
ПРОФІЛАКТИЧНЕ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ*	ТАК	ТАК
ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ	НІ	ТАК
ФРАНШИЗА	НІ	Опція: 0, 190, 490 євро

*ціна за каталогом, заявлена AGCO, стосується виключно розширеної гарантії і не включає технічне обслуговування.

MASSEY FERGUSON ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ



Тільки для машин з підтримкою ISOBUS

СИСТЕМА PARALEVEL

ПЕРЕДОВА САМОВИРІВНЮВАЛЬНА
КОНСТРУКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОВНУ
СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ НАВІТЬ НА
НАЙБІЛЬШ СКЛАДНІЙ МІСЦЕВОСТІ



20% (4WD) 15% (2WD)

ТРАНСПОРТНА ШИРИНА ДО 3,5 М

(шини — 800, 5 клавіш) (шини — 650, 6 клавіш)

MF 7360 / 7370 PLi (ВАРІАНТ)

Для роботи на місцевості зі ще більш крутими схилами пропонуються моделі MF BETA 7360 / 7370 PLi, які, як і система ParaLevel, оснащені системою повного приводу й опціональним інтегрованим вирівнюючим пристроєм, що автоматично підтримує горизонтальне положення при підйомах на схили крутизною до 30% і спусках зі схилів крутизною до 10%.

Система підвищує ефективність роботи комбайна на більш важкодоступній місцевості. Автоматична й безперебійна робота дозволяє оператору повністю зосередитися на збиранні врожаю.



ЗАПЧАСТИНИ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ТЕХНІКИ

Придбання, експлуатація й обслуговування сільськогосподарських машин можуть бути складними, тому вкрай важливо бути впевненим у надійній підтримці з боку виробника. Кожному клієнту Massey Ferguson ми гарантуємо індивідуальний підхід і допомогу з боку нашої мережі досвідчених дилерів, які дійсно розуміють специфіку сільськогосподарського бізнесу.

Ви можете розраховувати на своєчасні постачання запасних частин і обслуговування. Ми поруч з вами протягом усього терміну служби вашої техніки Massey Ferguson.

Ми пишаємося та несемо повну відповідальність за кожную продану машину та вважаємо своїм обов'язком забезпечувати надійну роботу вашої техніки.

« Легкий доступ до нових знімних секцій піддону для зерна прискорює роботу »

MF BETA БУВ РОЗРОБЛЕНИЙ ТАК, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ШВИДКЕ, ПРОСТЕ, ЛЕГКЕ ТА ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Ми поєднали практичність і стиль, щоб повсякденне обслуговування було швидким і простим, догляд за комбайном не створював стресів, ви змогли раніше виїхати в поле, більше зробити, а потім ще мати вільний час. Із комбайном Massey Ferguson серії MF BETA підготовка до наступного дня на площадці обслуговування займає мінімум часу.



Просте дозаправлення — обидва баки розташовані поруч, що полегшує доступ



Перевірка й очищення повітряного фільтра



Простий перехід від подрібнення до укладання валків для пресування



Безпечний і простий доступ до радіатора для очищення



Безпечний доступ до моторного відсіку та зернового бункера за допомогою переносної драбини



Цілісні панелі з сервісним підсвічуванням забезпечують відмінний доступ для обслуговування


MFservices

ЗАВЖДИ ПОРУЧ ІЗ ВАМИ, ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ ВАШ ПРИБУТОК І ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО MF SERVICES!
ТУТ Є ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ
ПІДТРИМАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ
ВАШОГО КОМБАЙНА MF BETA.

Доступна і адаптована програма MF Services допоможе контролювати експлуатаційні витрати, скласти бюджет і виконувати бізнес-планування. Це гарантує максимальну ефективність кожної години роботи машини й надає вам можливість повністю зосередитися на головних завданнях свого сільськогосподарського бізнесу.

Цей комплексний набір продуктів та послуг дійсно спрощує володіння та експлуатацію сільськогосподарського обладнання **Massey Ferguson**.



МЕРЕЖА ДИЛЕРІВ MASSEY FERGUSON

Ваш дилер MF має найглибші знання сільськогосподарських машин у вашому регіоні. Ви завжди можете звернутися до свого дилера, щоб отримати найкращий сервіс — від продажу, обслуговування, ремонту та заміни запасних частин до придбання нового обладнання.

ПОНАД 4700 ПУНКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

До вищевказаних пакетів підтримки застосовуються певні положення та умови, що залежать від країни. Зверніть увагу, що деякі пакети можуть бути недоступні на деяких ринках.

Будь ласка, зверніться до місцевого дилера/дистриб'ютора MF.




ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ MASSEY FERGUSON

ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ НАЙКРАЦЮ ГАРАНТІЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІННОСТІ ВАШОГО НОВОГО MF BETA ПРОТЯГОМ БАГАТЬОХ РОКІВ, ДОПОМАГАЮЧИ УНИКНУТИ НЕЗАПЛАНОВАНИХ ПРОСТОІВ.

Вибирайте з широкого асортименту додаткового обладнання, включаючи мастильні матеріали, AdBlue, комплекти для обслуговування, аксесуари для кабіни та багато іншого. Усе додаткове обладнання можна придбати лише у дилера MF.

За допомогою програми для смартфонів AGCO Parts Books to go ви можете швидко та легко знайти запасні частини MF та замовити їх напрямку. Програму можна завантажити з App Store та Google Play Store. Зверніться до вашого дилера MF для отримання даних для входу у власний аккаунт.

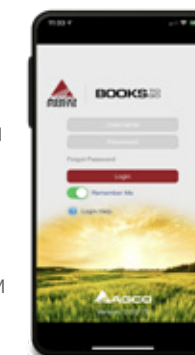

AGCO FINANCE ЗАБЕЗПЕЧУЄ ІДЕАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ.

AGCO Finance — це інтегрований підрозділ фінансових послуг Massey Ferguson, який пропонує індивідуальні рішення для кожної ферми, що включає: лізинг, кредитні кошти, оренду й придбання, повний пакет послуг та договір про тимчасове використання, включаючи фінансування контрактів розширеної гарантії MF Care.



КОЛЕКЦІЯ MASSEY FERGUSON ТЕПЕР ВИ МОЖЕТЕ ВИГЛЯДАТИ ТАК САМО СТИЛЬНО, ЯК І ВАШ MASSEY FERGUSON.

Шукаєте кепку, яка пасує вашому MF BETA... або стильний та довговічний комбінезон?



ПРОГРАМА HARVEST PROMISE ВІД AGCO

МИ ВПЕВНЕНІ, ЩО ЗМОЖЕМО ЗАБЕЗПЕЧИТИ
ВАШІ ЖНИВА

Програма AGCO Harvest Promise — це наше зобов'язання перед вами: у виключній ситуації, коли ми не зможемо надати вам запчастини протягом 48 годин, ми допоможемо вам через дилерську мережу або навіть звернемося до підрядника, який буде збирати ваш урожай, доки ви зможете повернутися до роботи.*

*Застосовуються Положення та умови. Доступно тільки в деяких країнах.

Представляємо ексклюзивний асортимент високоякісних продуктів, які підходять вам, вашому бізнесу, вашій родині та вашому способу життя.

Для перегляду асортименту завітайте до нашого Інтернет-магазину:

Shop.MasseyFerguson.Com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СТАНДАРТНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ



8280–9040 мм



3200–4000 мм



3500 мм

Жатка та головний елеватор
Робоча ширина FreeFlow (м)
Робоча ширина PowerFlow (м)
Реверс жатки та елеватора
Автоматична швидкість мотовила
Управління висотою зрізу TerraControl II
Автоматичне вирівнювання жатки та плаваюче положення TerraControl II
Ведучий ролик подачі
Високоінерційний барабан
8 бичів + 8 баластних брусків
Ширина/діаметр (мм)
Робочий діапазон (об/хв)
Підбарабання
Модуль ABC (градуси)
Кількість планок
Кут охоплення (градуси)
Площа (м²)
Сепаратор MCS
Ширина/діаметр (мм)
Підбарабання сепаратора
Кількість планок
Площа (м²)
Обертова система підбарабання
Соломотряси
Кількість клавiш/Кількість сходинок
Площа сепарації (м²)
Грохот
Піддон для зерна з високими подільниками
Верхнє та нижнє решета з електроприводами
Загальна площа (м²)
Повнорозмірний лопатевий вентилятор
Швидкість вентилятора, об/хв
Повернення недомолоту до барабану з візуальним контролем
Електричне регулювання швидкості вентилятора, в кабіні
Зерновий бункер
Об'єм (л)
Швидкість вивантаження (л/с)
Довжина вивантажного шнека (м)
Висота вивантаження (м)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
4,80–7,60	4,80–7,60	4,80–7,60	4,80–7,60
5,50–6,80	5,50–7,70	5,50–6,80 (6,20)	5,50–6,80 (6,20)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
380–1100	430–1210	380–1100	430–1210
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350–1050	350–1050	350–1050	350–1050
●	●	●	●
●	●	●	●
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Обробка залишків
Шестирядний подрібнювач соломи
Кількість ножів
Двигун
AGCO POWER із системою селективного каталітичного відновлення (SCR)
Об'єм (л)
Потужність (ISO 14396) к.с./кВт *з Power Boost
Об'єм паливного бака (л)
AdBlue (л)
Трансмiсія
Гiдростатична / 4 передачi
Шини
Передні
Задні
Кабіна
Skyline
Розміри
Загальна довжина без жатки (мм)
Ширина без жатки, зі стандартними шинами (мм)
Маса (кг)

Опції

Система ParaLevel
2WD
Обробка залишків
Подрiбнювач соломи з електричними дефлекторами та дзеркалами
Розкидач полови
Шини (не PL i)
Передні
Передні
Передні
Менше 3,5 м
Гусениці
Гусенична система ATRAK
Високопродуктивне верхнє решето для кукурудзи
Зниження швидкості вентилятора, 270–840 об/хв
Аксесуари

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
●	●	●	●
72	88	72	88
●	●	●	●
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203 — 306*/225	320/235 — 360*/265	276/203 — 306*/225	320/235 — 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
●	●	●	●
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Обігрiвач, кондицiонер, двосекційні дзеркала заднього виду з електроприводом, сидіння з пневмопiдвіскою, 3D кермова колона, термінал TechTouch, холодильник, камера заднього виду			
8910	8910	9000	9000
3645	3900	3550	3870
13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
–	–	○	○
●	●	○ (не PL i)	○ (не PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (не PL i)	○ (не PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
–	○	–	–
○	○	○	○
○	○	○	○
Повний привід 4WD (стандартний для версії ParaLevel), мультимедійна система з навігацією, комплект для збирання кукурудзи, компресор, комплект для збирання бобових культур, система автоматичного водіння, моніторинг врожайності, датчик вологості, пакет світлодіодного робочого освітлення.			

- ПОЗНАЧЕННЯ**
● Стандартна комплектація
○ Опція
– Не доступно
* Залежно від місцевого законодавства
⚙ ISO TR14396

Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити точність та актуальність інформації, що міститься в цій публікації. Незважаючи на це, ми не виключаємо можливої наявності помилок або неточностей і залишаємо за собою право вносити зміни в технічні характеристики в будь-який час без попереднього повідомлення. Тому перед придбанням слід уточнити у вашого дилера або дистриб'ютора Massey Ferguson всі технічні характеристики машини.



www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® — міжнародний товарний знак AGCO.
© AGCO SAS. 2021 | A-UK-17325 | Українська



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**